

Vitajte na **MatiGard™ Air**

Stručný průvodce

Stručný sprievodca

Určeno pro domácí bezpečnost.
Snadná instalace a použití přes aplikaci Magictrl™.

Určené pre domácu bezpečnosť.
Jednoduchá inštalácia a použitie cez aplikáciu Magictrl™.


Příprava	2
Začněte používat Magictrl™	3
Párování příslušenství	4
Denní provoz	5
Upozornění	7

Příprava

Napájení vstup

Vložte SIM kartu a napájecí kabel


1. Otočte na zadní stranu.
2. Otevřete kryt baterie.
3. Zatlačte SIM kartu do slotu.
4. Zapojte napájecí kabel a zavřete kryt.

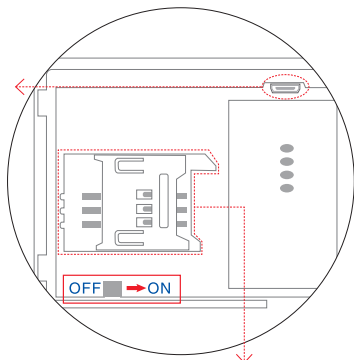

Slot pro SIM kartu

Přepněte přepínač do polohy ON a přístroj je připraven

2
CSY

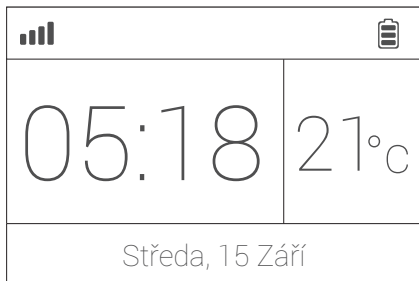

1. Po zapnutí přepínače do polohy ON (přepínač je na zadní straně), uslyšíte uvítací hlas.
2. Počkejte po dobu 20 sekund, systém se inicializuje.
3. Po kontrole uslyšíte potvrzující zvuk.
4. Pokud je systém připraven, na obrazovce se zobrazí čas, teplota, datum a ikonky Signál a Stav baterie, viz obrázek nahoře.

- MatiGard™ Air Podporuje GSM na bázi SIM karty. Ujistěte se, že PIN kód a hlasová schránka je deaktivovaná SIM kartě a poté zasuňte do slotu.
- Nezapomeňte telefonní číslo SIM karty, budete ho potřebovat při prvním spuštění Magictri™.


Začněte používáním Magictrl™

Stažení a Nastavení

1. Navštivte <http://din.bz/m> nebo naskenujte QR kód.
2. Spusťte aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. V nastavení >Nouzové kontakty,nastavení telefonního čísla pro příjem telefonního hovoru / SMS při poplachu.




Podporuje iOS a Android

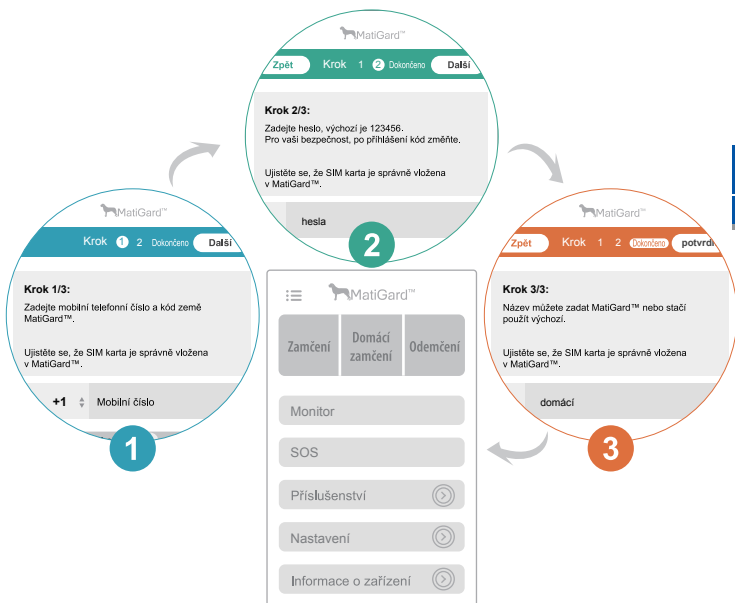

- Budete potřebovat iPhone nebo Android™ telefon, k spuštění Magictrl™ a přijetí autorizačního kódu při inicializaci.
- Výchozí Admin heslo: 123456 Uživatelské heslo: 1234.

Párování příslušenství

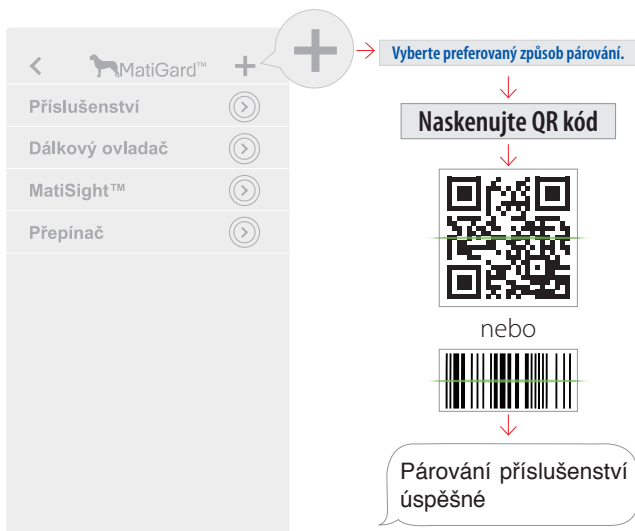


MatiGard™Air Je nová technologie s názvem non-trigger's Magictrl™.

1. Sejměte QR-kód nebo čárový kód a tím spárujete dané příslušenství s jednotkou.
2. Označte si (nazvěte) si dané příslušenství a dokončete párování.
3. Uložte žádost o spárování a počkejte na potvrzující SMS.
4. V případě potřeby můžete vždy upravit nebo smazat příslušenství.

- MatiGard™Air Podporuje pouze příslušenství Dinsafe™ příslušenství.
- Snažte se uchvat QR kódy na IP kamerách a některých dalších doplňcích nepoškozené, jsou potřeba ke spárování.

Denní provoz • MatiGard™ Air

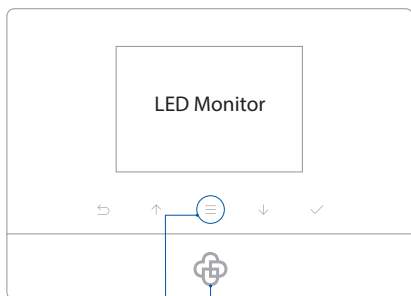

Ovládací tlačítka

Rozsvícení monitoru a zpožděná aktivace

* Stisknutím tlačítka ☰ se dostanete do menu nastavení.

* Pomocí dalších tlačítek můžete ovládat nastavení

* Zapnout světlo se zobrazením loga.

* Dlouhým-stiskem se spustí zpožděná aktivace.

Dětský zámek



Uzamčení: Dlouhým stiskem ☰ po dobu 6 sekund dokud se na obrazovce nezobrazí ikona zámku.

Odemknutí: Dlouhé-stisknutí ☰ po dobu 6 sekund dokud ikona zámku nezmizí.

Zpožděná aktivace znamená, že systém bude čekat několik sekund před přechodem do stavu zajištěno. To vám umožní opustit domov v čase, bez spuštění alarmu. Doba zpoždění může být nastavena v Magictr™.

Svržením se spustí SOS



Při mimořádné události, svržením panelu, systém okamžitě spustí SOS

MatiGard™ Air používá MicroUSB jako napájecí kabel.
Můžete snadno dobíjet pomocí MicroUSB kabelem.

Denní Provoz • Magictr1™ & Dálkového Ovladače



Kontrola aktivace stavu

- **Zamčení:** Všechny senzory mohou vyvolat poplach
- **Domáci zamčení:** Všechny senzory můžete vypnout
- **Odemčení:** Vybrané senzory mohou vyvolat poplach

Monitor

- Volání MatiGard™ Air můžete odposlouchávat.

SOS

- Zapne sirénu a volání/SMS do všech uložených kontaktů.

Příslušenství


- Správa veškerého příslušenství, jako je párování a úprava.

Nastavení

- Nastavení parametrů MatiGard™.

Informace o zařízení

- Hardwarové informace o MatiGard™.



Při spuštění SOS nebo jakéhokoli senzoru se spustí alarm, všechny uložené kontakty obdrží SMS/volání.

Během hovoru můžete stisknout tlačítko viz níže, přečtete si prosím Odemčení.

[**] Stiskněte pro kontrolu.

Stiskněte pro zrušení SOS.

[88] Stiskněte pro odposlech.

Po zavěšení zavolá na další kontakt.

1. Nelze používat jiné než-Dinsafe™ značkové příslušenství s MatiGard™ Air.

Je nám líto, MatiGard™ Air podporuje pouze příslušenství Dinsafe™.

1. Dinsafe™ příslušenství používá šifrované komunikační protokoly s patentovanou technologií.
2. Dinsafe™ doplňky jdou snadno spárovat do systému skenováním QR kódy. Všechny doplňky podporují varování vybití baterií.

Jiné než-Dinsafe™ příslušenství může být v některých případech možné spárovat s MatiGard™ Air, stabilitu nelze zaručit. Důrazně nedoporučujeme používat jiné než-Dinsafe™ značkové příslušenství.

2. Jak získat podporu Magictrl™ nebo MatiGard™?


1. Prosím kontaktujte nejprve místní zastoupení, je to efektivnější řešení vašeho problému.
2. Můžete také kontaktovat Dinsafe™ přes Facebook nebo Twitter, nebo pošlete váš názor na e-mail. Odpovíme, vám co nejdříve. Náš e-mail support@dinsafe.com

3. Proč nemohu dostat kód při prvním použití Magictrl™.


1. Zkontrolujte v telefonu SIM kartu, zda je funkční. Doporučujeme deaktivovat PIN-kód a hlasovou zprávu na SIM kartě používané v MatiGard™.
 2. Zkontrolujte: zavolejte na váš MatiGard™ a zkontrolujte, zda je SIM karta správně zapojena.
 3. Prosím, vyberte správný kód země a zadejte správné číslo a správné heslo při inicializaci procesu Magictrl™.
- (Výchozí administrativní heslo = 123456 Výchozí uživatelské heslo = 1234)

4. Jak resetovat můj MatiGard™? (Pokud jste ztratili telefon nebo koupili nový)

1. Zapněte váš MatiGard™.
2. Stiskněte resetovací tlačítko a čekejte na 1 pípnutí.
3. Stiskněte resetovací tlačítko podoba 6 sekund, dokud neuslyšíte 2 pípnutí.



Tlačítko pro resetování najdete na zadní straně

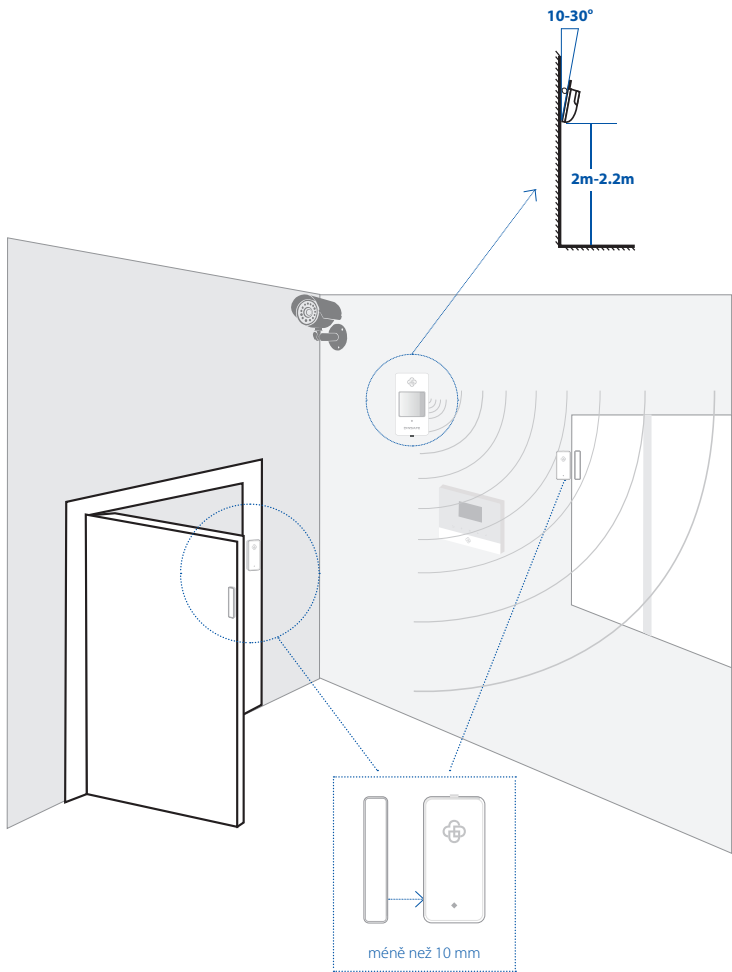


Príprava	10
Začnite používať Magictrl™	11
Párovanie príslušenstva	12
Denná prevádzka	13
Upozornenia	15

Príprava

Napájení vstup

Vložte SIM kartu a napájací kábel

1. Otočte na zadnú stranu.
2. Otvorte kryt batérie.
3. Zatlačte SIM kartu do slotu.
4. Zapojte napájací kábel a zavrite kryt.

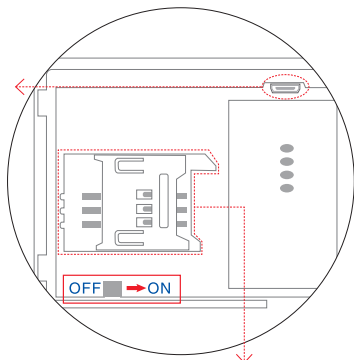

Slot pre SIM kartu

Prepnite prepínač do polohy ON a prístroj je pripravený

10

SKY



1. Po zapnutí prepínača do polohy ON (prepínač je na zadnej strane), budete počuť uvítací hlas.
2. Počkajte po dobu 20 sekúnd, systém sa inicializuje.
3. Po kontrole, budete počuť potvrdzujúci zvuk.
4. Pokiaľ je systém pripravený na obrazovke sa zobrazí čas, teplota, dátum a ikonky Signálu a Stavú batérie, viď obrázok hore.

- MatiGard™ Air Podporuje GSM na báze SIM karty. Uistite sa, že PIN kód a hlasová schránka je na SIM karte deaktivovaná a potom zasuňte do slotu.
- Nezapodíňte telefónne číslo SIM karty, budete ho potrebovať pri prvom spustení Magictri™.


Začnite s používaním Magictrl™

Stiahnutie a Nastavenie

1. Navštívte <http://din.bz/m> alebo skenovať QR kód.
2. Spustíte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. V nastavenia >Núdzové kontakty, nastavenie telefónneho čísla pre príjem telefónneho hovoru / SMS pri poplachu.




Podporuje iOS a Android

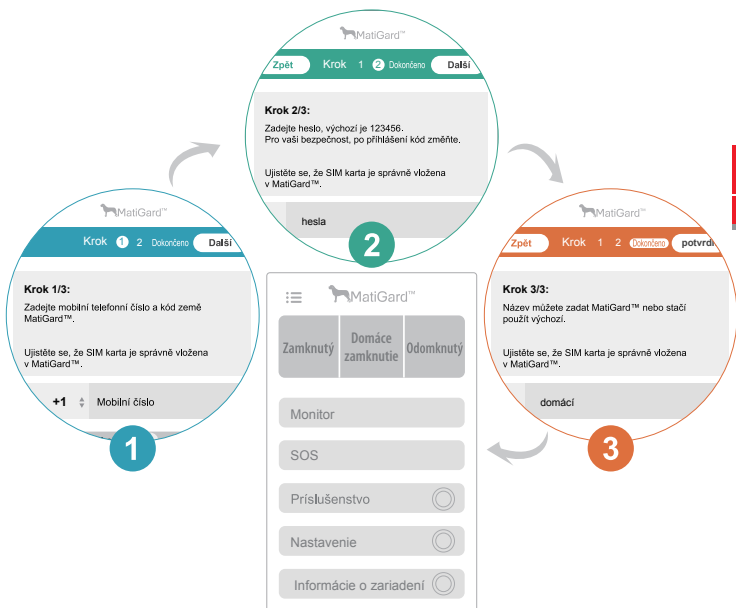

- Budete potrebovať iPhone alebo Android™ telefón k spusteniu Magictrl™ a prijatiu autorizačného kódu pri inicializácii.
- Prvotné Admin heslo: 123456 Užívateľské heslo: 1234.

Párovanie príslušenstva

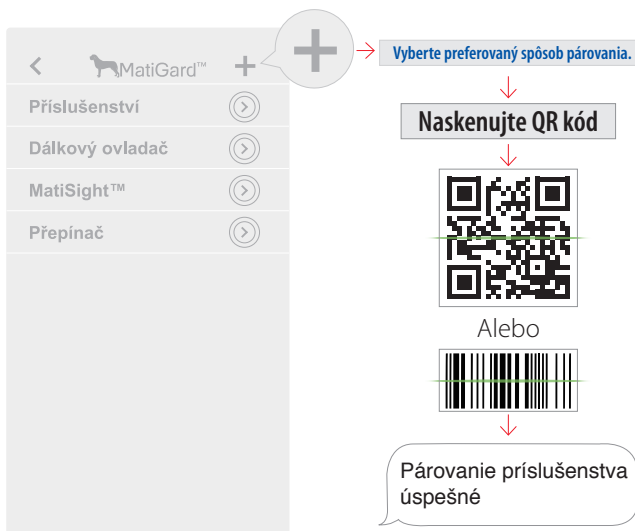


12
SKY

MatiGard™Air je nová technológia s názvom non-trigger s Magictrl™.

1. Načítajte QR-kód alebo čiarový kód a tým spárujete dané príslušenstvo s jednotkou.
2. Označte si (pomenujte) si dané príslušenstvo a dokončite párovanie.
3. Uložte žiadosť o spárovanie a počkajte na potvrdzujúcu SMS.
4. V prípade potreby môžete vždy upraviť alebo zmazať príslušenstvo.

- MatiGard™Air Podporuje len príslušenstvo od Dinsafe™.
- Snažte sa uchovať QR kódy na IP kamerách a niektorých ďalších doplnkoch nepoškodené, sú potrebné k spárovaniu.

Denná prevádzka • MatiGard™ Air

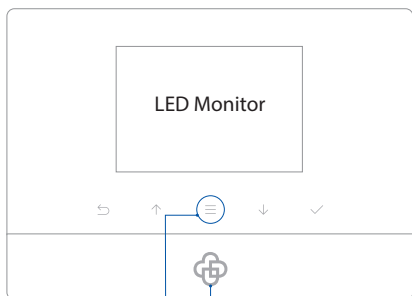

Ovládacie tlačidlá

Rozsvietenie monitoru a oneskorená aktivácia

* Stlačením tlačidla ☰ sa dostanete do menu nastavenia.

* Pomocou ďalších tlačidiel môžete ovládať nastavenia

* Zapnúť svetlo so zobrazením loga.

* Dlhým-stlačením sa spustí oneskorená aktivácia.

Oneskorená aktivácia znamená, že systém bude čakať niekoľko sekúnd pred prechodom do zaisťeného stavu. To vám umožní opustiť domov v čase, bez spusteného alarmu. Doba oneskorenia môže byť nastavená v Magictrl™.

Detský zámok



Zamknutie: Dlhým stlačením ☰ po dobu 6 sekúnd dokiaľ sa na obrazovke nezobrazí ikona zámku.

Odomknutie: Dlhé-stlačenie ☰ po dobu 6 sekúnd dokiaľ ikona zámku nezmizne.


Zhodením sa spustí SOS



Pri mimoriadnej udalosti, zhodením panelu, systém okamžite spustí SOS

MatiGard™ Air používa MicroUSB ako napájací kábel.
Môžete jednoducho dobíjať pomocou MicroUSB kábla.

Denná prevádzka • Magictrl™ & Diaľkového Ovládača

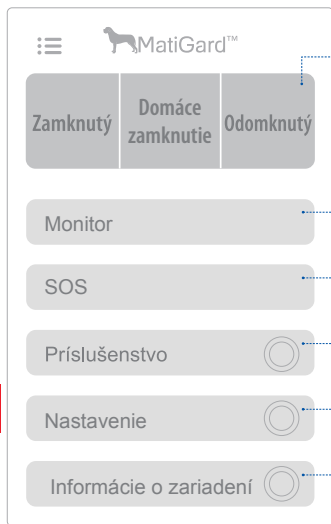

Kontrola aktivácie stavu

- **Zamknutý:** Všetky senzory môžu vyvolať poplach
- **Domáce zamknutie:** Všetky senzory môžete vypnúť
- **Odomknutý:** Vybrané senzory môžu vyvolať poplach

Monitor

- Volanie MatiGard™Air môžete odpočúvať.

SOS

- Zapne sirénu a volanie/SMS do všetkých uložených kontaktov.

Príslušenstvo


- Správa všetkého príslušenstva, ako je párovanie a úprava.

Nastavenie

Nastavenie parametrov MatiGard™.

Informácie o zariadení

- Hardwarové informácie o MatiGard™.

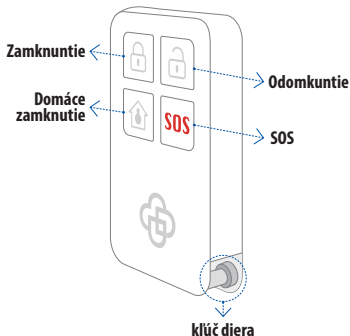

Pri spustení SOS alebo akéhokoľvek senzoru spustí alarm, všetky uložené kontakty obdržia SMS/volanie.

Počas hovoru môžete stlačiť tlačidlo vid' nižšie, prečítajte si prosím odomknutie.

[**] Stlačte pre kontrolu.

[##] Stlačte pre zrušenie SOS.

[88] Stlačte pre odposluch.

Po zavesení zavolá na ďalší kontakt.

1. Nejde používať iné než-Dinsafe™ značkové príslušenstvo s MatiGard™ Air.

Je nám ľúto, MatiGard™ Air podporuje výhradne príslušenstvo Dinsafe™.

1. Dinsafe™ príslušenstvo používa šifrované komunikačné protokoly s patentovanou technológiou.
 2. Dinsafe™ doplnky sa dajú rýchlo spárovať do systému skenovaním QR kódov. Všetky doplnky podporujú varovanie pred vybitím batérií.
- Iné než-Dinsafe™ príslušenstvo, môže byť v niektorých prípadoch možné spárovať s MatiGard™ Air, stabilitu nie je možné zaručiť. Dôrazne nedoporučujeme používať iné než-Dinsafe™ značkové príslušenstvo.

2. Ako získať podporu Magictrl™ alebo MatiGard™?


1. Prosím kontaktujte najprv miestne zastúpenie, je to efektívnejšie riešenie vášho problému.
2. Môžete tiež kontaktovať Dinsafe™ cez Facebook alebo Twitter, alebo pošlite váš názor na e-mail. Odpovieme, vám čo najskôr. Náš e-mail support@dinsafe.com

3. Prečo nemôžem dostať kód pri prvom použití Magictrl™.

1. Skontrolujte v telefóne SIM kartu, či je funkčná. Doporučujeme deaktivovať PIN-kód a hlasovú správu na SIM karte používanej v MatiGard™.
 2. Skontrolujte: zavolajte na váš MatiGard™ a skontrolujte, či je SIM karta správne zapojená.
 3. Prosím, vyberte správny kód krajiny a zadajte správne číslo a správne heslo pri inicializácii procesu Magictrl™.
- (Prvotné administratívne heslo = 123456 Prvotné užívateľské heslo = 1234)

4. Ako resetovať môj MatiGard™? (Pokiaľ ste stratili telefón alebo kúpili nový)



1. Zapnite váš MatiGard™.
2. Stlačte resetovacie tlačidlo a čakajte na 1. pípnutie.
3. Stlačte resetovacie tlačidlo po dobu 6 sekúnd, pokiaľ nebudete počuť 2. pípnutie.



Tlačidlo pre reset je na zadnej strane

10-30°


2m-2.2m

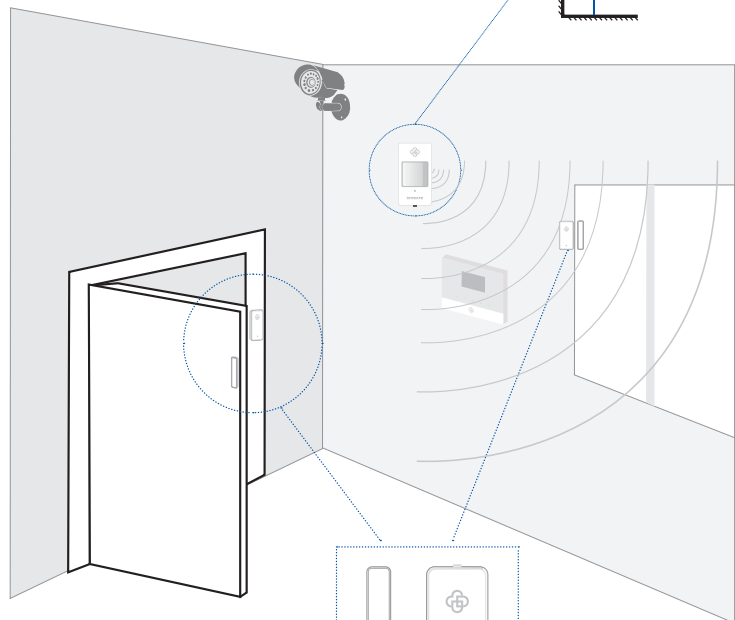

menej než 10 mm



<http://din.bz/m>



Dinsafe™, MatiGard™, Magictrl™ jsou ochranné známky společnosti Dinsafe sro © 2014. Všechna práva vyhrazena.

webové stránky : www.dinsafe.com E-mail : info@dinsafe.com

Zastoupení pro ČR a Slovensko: Ecoplanet s.r.o., Bílina, Česká republika www.ecolite.cz

Dinsafe™, MatiGard™, Magictrl™ sú ochranné známky spoločnosti Dinsafe sro © 2014. Všetky práva vyhradené.

webové stránky : www.dinsafe.com E-mail : info@dinsafe.com

Zastúpenie pre ČR a SR Ecoplanet s.r.o., 418 01 Bílina, Česká republika www.ecolite.cz

